

# Karakteristike TK čitača i AUX terminala



*	<b>TK-2 čitač touch memorija – TK čitač</b>
Kućište	plastificirani aluminijum (čitač mora biti natkriven)
Komunikacija	Dallas protokol
Očitavanje	kontaktno
Povezivanje	4-žilni kabel ili UTP kabel
Udaljenost	do 20m (sa pojačavačem do 50m)
Potrošnja	0,3W (ako su stalno uključene LED diode) 0-0,3W (ako se LED diode uključuju samo kod registrovanja)
Montaža	spoljna (IP65 standard)
Dimenzije	55mm x 63mm x 37mm (45mm sa touch kontaktom)




*	<b>TK-4 čitač touch memorija – TK čitač</b>
Kućište	ABS
Komunikacija	Dallas protokol
Očitavanje	kontaktno
Povezivanje	4-žilni kabel ili UTP kabel
Udaljenost	do 20m (sa pojačavačem do 50m)
Potrošnja	0,3W (ako su stalno uključene LED diode) 0-0,3W (ako se LED diode uključuju samo kod registrovanja)
Montaža	unutrašnja
Dimenzije	Fi 110mm x 65mm



*	<b>SL-842 čitač touch memorija sa PIN kodom – TK čitač</b>
Kućište	ABS
Komunikacija	Dallas protokol
Očitavanje	kontaktno
Povezivanje	4-žilni kabel ili UTP kabel
Udaljenost	do 50m (sa UTP kablom kategorije 5e)
Potrošnja	1W
Montaža	unutrašnja
Dimenzije	120mm x 90mm x 50 mm



*	<b>SL-847 čitač RF medija – TK čitač</b>
Kućište	ABS
Komunikacija	Dallas protokol
Očitavanje	bezkontaktno, na udaljenosti do 10cm
Povezivanje	4-žilni kabel ili UTP kabel
Udaljenost	do 50m (sa UTP kablom kategorije 5e)
Potrošnja	1,2W
Montaža	unutrašnja
Dimenzije	140mm x 95mm x 25mm

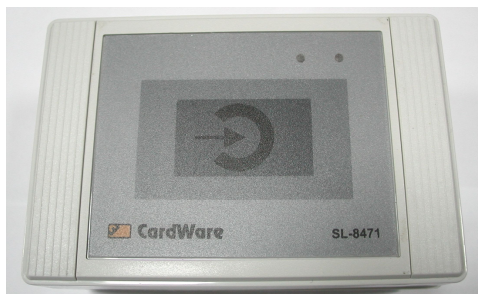

*	<b>SL-8471 čitač RF medija – TK čitač</b>
Kućište	ABS
Komunikacija	Dallas protokol
Očitavanje	bezkontaktno, na udaljenosti do 5cm
Povezivanje	4-žilni kabel ili UTP kabel
Udaljenost	do 50m (sa UTP kablom kategorije 5e)
Potrošnja	0,5W
Montaža	spoljašnja (IP65 standard)
Dimenzije	120mm x 80mm x 60mm.



*	<b>SL-8472 čitač RF medija – TK čitač</b>
Kućište	ABS
Komunikacija	Dallas protocol
Očitavanje	bezkontaktno, na udaljenosti do 5cm
Povezivanje	4-žilni kabel ili UTP kabel
Udaljenost	do 50m (sa UTP kablom kategorije 5e)
Potrošnja	1W
Montaža	unutrašnja
Dimenzije	Fi 110mm x 65mm



*	<b>SL-848 čitač RF medija sa PIN kodom – TK čitač</b>
Kućište	ABS
Komunikacija	Dallas protokol
Očitavanje	bezkontaktno, na udaljenosti do 5cm
Povezivanje	4-žilni kabel ili UTP kabel
Udaljenost	do 50m (sa UTP kablom kategorije 5e)
Potrošnja	1W
Montaža	unutrašnja
Dimenzije	120mm x 90mm x 50 mm



*	<b>SL-866 čitač touch memorija – AUX uređaj</b>
Kućište	ABS
Komunikacija	I <sup>2</sup> C protocol
Očitavanje	kontaktno
Povezivanje	4-žilni kabel ili UTP kabel
Udaljenost	do 50m (sa UTP kablom kategorije 5e)
Potrošnja	0,5W
Montaža	unutrašnja
Dimenzije	160mm x 200mm x 60mm



*	<b>SL-870XX terminal za touch memorija i RF medije - AUX uređaj</b>
Kućište	ABS
Komunikacija	I <sup>2</sup> C protokol
Očitavanje	kontaktno (SL-870TM) ili bezkontaktno (SL-870RF) do 5 cm
Povezivanje	4-žilni kabel ili UTP kabel
Udaljenost	do 50m (sa UTP kablom kategorije 5e)
Potrošnja	0,8W (verzija sa iButton-ima – SL-870TM) 2W (verzija sa RF karticama – SL-870RF)
Montaža	unutrašnja
Dimenzije	200mm x 160mm x 60mm



*	<b>SL-871XX terminal za touch memorije i RF medije - AUX uređaj</b>
Kućište	ABS
Komunikacija	I <sup>2</sup> C protokol
Očitavanje	kontaktno (SL-870TM) ili bezkontaktno (SL-870RF) do 5 cm
Povezivanje	4-žilni kabel ili UTP kabel
Udaljenost	do 50m (sa UTP kablom kategorije 5e)
Potrošnja	0,8W (verzija sa iButton-ima – SL-870TM) 2W (verzija sa RF karticama – SL-870RF)
Montaža	spoljašnja (IP65 standard)
Dimenzije	200mm x 160mm x 60mm