

rezervni osigurač za touch kontakt

	zelena	žuta	crvena	
1. Pipnut MASTER (kratko) ->	⊗	○	○	○ ugašena
2a. Pipnuta nova T.M. (dodavanje) ->	⊗	⊗	⊗	⊗ kratko upaljena
2b. Pinuta stara T.M. (brisanje) ->	⊗	○	⊗	⊗ dugo upaljena
1. Pipnut MASTER (dugo) ->	⊗	○	⊗	
- brisanje cele tabele				


TK-1: crvena -> pali se kada je aktiviran alarmni rele (RL2)  
 zelena -> pali se kada je touch memoriji dozvoljen pristup

J1: ZATVOREN -> ne koristi se senzorski ulaz  
 OTVOREN -> senzor za vrata montiran

J2: ZATVOREN -> koristi se interni akumulator 12VDC za elektromagnetnu bravu; potrošač spojiti na C (+12VDC) i na + (masu)

OTVOREN -> koristi se spoljašnji AC ili DC napon za elektromagnetnu bravu; strujno kolo spojiti na C (zajednički) i NO (radni)

### Povezivanje terminala SL-50 i PC-ja

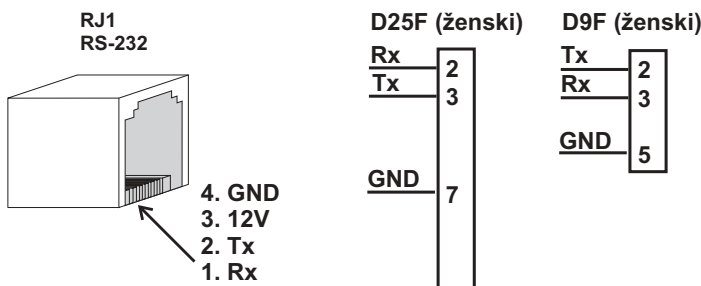

### Povezivanje terminala SL-50 i touch kontakta TK-1

